

PROFIL METALIC CD 60

din tablă de grosime 0.6 mm

FIȘA TEHNICĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI

Profilul metalic CD60 este utilizat în construcția sistemelor de pereți falși, plafoane suspendate pe un singur nivel, placări de pereți din gips-carton, este produs din tablă de oțel zincat de grosime 0.6 mm și lățimea profilului de 60 mm. Acest tip de profil este compatibil cu profilurile metalice UD30.

UTILIZARE

Profilele sunt concepute pentru a fi utilizate în sistemele de plafoane suspendate și placări de pereți, pentru a crea scheletul metalic pe care vor fi instalate plăcile din gips-carton, împreună cu profilele metalice UD 30.

Aceste profiluri sunt fabricate din tablă metalică cu o grosime de 0,6 mm și pot fi utilizate în sistemele de gips-carton rezistente la foc.

Atunci când sunt combinate cu accesoriile potrivite pentru plafoane suspendate sau placări pereți, asigură obținerea unor rezultate optime în ceea ce privește calitatea montajului.

DATE TEHNICE


- Material: tablă galvanizată din oțel zincat, 0,6; oțel 0,8 KP DX51D+Z, SR-EN 13964:2014-05.

Principalii parametri și dimensiuni

Denumirea indicatorului	Unitate de măsură	Mărime	Toleranță	Metoda de control
Lățimea secțiunii transversale	mm	60	±0,5 mm	Măsurare liniară
Înălțimea secțiunii transversale	mm	27	±0,5 mm	Măsurare liniară
Grosimea tablei	mm	0,60	Abatere conform EN 14195:2005 ±0,05 mm	Măsurare liniară
Lungimea profilului	mm	3000/4000	±0,5% /m.l.	Măsurare liniară
Abaterea maximă a profilelor cu lungime de 3 m, nu mai mult de... mm			±10	

Abatere liniara pe o lungime de cel mult 1 m, nu mai mult de... mm			1.0	
Abatere de la planeitate pe o lungime de cel mult 1 m, nu mai mult de...mm			1.0	
Greutate 1 bucată: CD-60, 3m / CD-60, 4m	kg	1.650/2.200	±10%	Cântărire

Rezistență mecanică [N/mm²]	285
Clasă de reacție la foc	A1
Încărcare efectivă a unui singur profil pentru o deformație M=0.8 mm [N]	101
Durabilitate	Class B
Grad de zincare	Minim 100g/m³
Standard european	SR EN 14195:2015

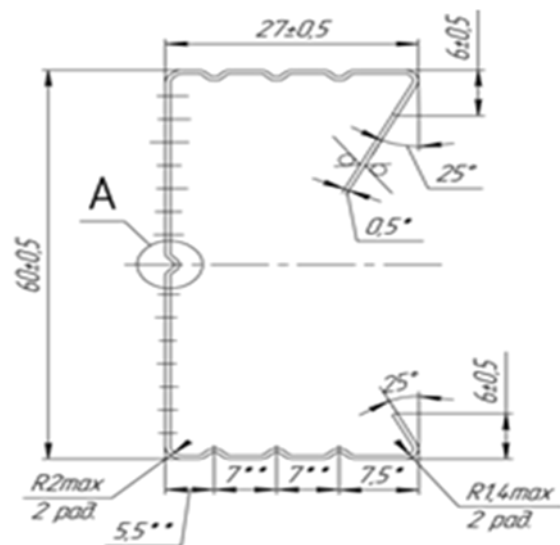

AVANTAJE

- **Rigiditate crescută.** Datorită grosimii de 0.6 mm, profilul UD asigură o rezistență sporită, minimizând riscul de apariție a fisurilor la îmbinările între plăcile de gips-carton.
- **Modularitate.** Profilul UD a fost testat ca parte integrantă a sistemelor de gips-carton, oferind compatibilitate și flexibilitate în utilizare.
- **Protecție la foc.** Profilul UD a fost testat ca parte a sistemelor de gips-carton cu rezistență la foc declarată, contribuind la siguranța în construcții.
- **Marcajul profilelor.** În scopul identificării ușoare a profilurilor, acestea sunt marcate pe laterale cu brandul VARIANT PROFILE, asigurând astfel o recunoaștere rapidă și precisă a produsului.

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE:

- Profilele sunt livrate în pachete.
- Într-un singur pachet sunt livrate profile - 18 buc.

Denumirea produsului	Profil CD-60/27 3m (0,6 mm)
	Profil CD-60/27 4m (0,6 mm)
Cantitate în pachetul transportat (buc/m)	Profil CD-60/27 3m: palet 270 buc / 810 m Profil CD-60/27 4m: palet 270 buc / 1080 m
Cerințe față de depozitare și transport	Se permite transportarea profilelor cu orice mijloc de transport. Transportarea și depozitarea se efectuează în condiții care exclud căderea precipitațiilor atmosferice pe acestea. Depozitați doar în poziție orizontală, cu condiția excluderii căderii sau mișcării necontrolate. Transportarea și depozitarea profilelor sunt efectuate în funcție de condițiile climatice.

INSTRUCȚIUNI

Folosiți profilurile doar în concordanță cu recomandările producătorului și/sau ale proiectantului de specialitate. Consultați proiectantul de specialitate pentru alte tipuri de utilizare.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Standarde aplicabile: SR-EN 13964:2014-05 Plafoane suspendate - Conditii și metode de încercare;

Declarația de performanță: Disponibilă pe website-ul www.variant-profile.com

VARIANT PROFILE SRL

B-dul Pipera 1/i, Voluntari,
ILFOV

tel. **+40 742 087 677**

office@variant-profile.com

www.variant-profile.com

Informațiile prezentate în acest prospect sunt doar o prezentare generală a produsului și nu se aplică în mod specific la situații particulare. Acestea sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră, dar nu trebuie să fie considerate drept sfaturi sau recomandări definitive.

Compania noastră își îmbunătățește și dezvoltă în mod constant produsele, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă.

Prin urmare, informațiile prezentate pot suferi modificări în timp.

Vă reamintim că datele prezentate în acest prospect nu pot fi utilizate ca bază pentru revendicări legale sau alte solicitări. În cazul în care aveți întrebări sau neclarități, vă rugăm să contactați Departamentul nostru tehnic, care vă poate oferi informații suplimentare și detaliate.